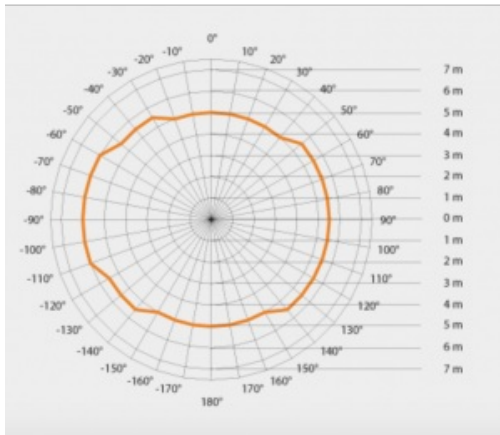


Elnummer: 1403631

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

**Tekniske data:**

Mål (h x b x d):	Ø 124 x 64 mm
Spenning:	KNX-busspenning
Dekningsvinkel:	360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:	2 - 2,8 m
Sensorsystem:	Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Brytterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemp.:	-20 til +50°C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no