


Typebetegnelse	Bestillingsnummer	EI-nummer
PD-C360i/24 KNX ECO hvit	EP10425844	4553327

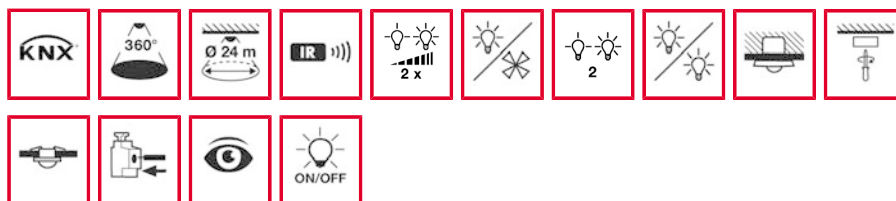

Kort beskrivelse:

- **KNX**-tilstedeværelsesdetektor for innfelt takmontering **360°** detekteringsområde
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m **for standardfunksjoner**
- Funksjonen "Inn- og utkobling" gjør at de egner seg optimalt for **installasjon i større høyder på opptil 10 m**, f.eks. i idretts- og lagerhaller
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)

Tekniske data:

Busspanning	24 V DC via KNX-systemenhet
Strømforbruk	10 mA
Detekteringsområde	360°
Rekkevidde	ca. 24 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m
Innstillingsmuligheter	kan fjernparametreseres via ETS-programvare, midlertidig elektronisk med IR-fjernkontroll Mobil-PDi/User (bestilles separat)
Lyskanal	c1 + c2 inn- og utkobling/dimming, c2 som kompensasjon for c1 (-50 % til +50 %)
Tidsforsinket utkobling	deaktivert/30 sek - 30 min
Lysmåling	blandingslys
Lysverdi	deaktivert/ca. 1 - 2000 lux
Orienteringslys	deaktivert/10 - 50 %, velg mellom to verdier
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min
Utgang	tilstedeværelse
Innkoblingsforsinkelse	deaktivert/2 min - 30 min
Tidsforsinket utkobling KNX-inngang	deaktivert/10 sek/1 min - 60 min
KNX-utgang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave
Omgivelsestemperatur	tilstedeværelse, status, lysverdi, HVAC
Kapslingsgrad	5 °C...+35 °C
	IP 20 som innfellingsversjon, IP 20/IP 54 med påveggsboks (bestilles separat), IP 20 for innfelling i tak (monteringssett bestilles separat)
Kapslingsklasse	II
Leveranse	inkludert linsemaske
Monteringstype	takmontering
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Mål ca.	høyde 46 mm, Ø 108 mm
Fargevariant	hvit, tilsvarende RAL 9010

Tilbehør


- EM10425547 - Mobil-PDi/User sølv/grønn metallic
- EM10425608 - Ballgitter 180/90 hvit
- EM10425615 - Ballgitter 165/70 hvit
- EP10425370 - Påveggsboks-C IP 20 hvit
- EP10425387 - Påveggsboks-C IP 20 sølv
- EP10425431 - Dekselsett-C360/24 sølv
- EP10425905 - Påveggsboks-C IP 54 hvit
- EP10425912 - Påveggsboks-C IP 54 sølv
- EP10425929 - Innfelt i tak sett-C hvit
- EP10426995 - X-REMOTE Fjernkontroll svart

Merk! Produktdatabasen og programvaren kan lastes ned gratis på nettstedet vårt, www.esylux.com.


Typebetegnelse
PD-C360i/24 KNX ECO hvit

Bestillingsnummer
EP10425844

EI-nummer
4553327

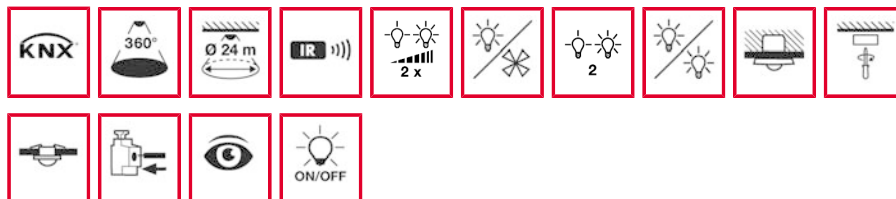


Mål i mm

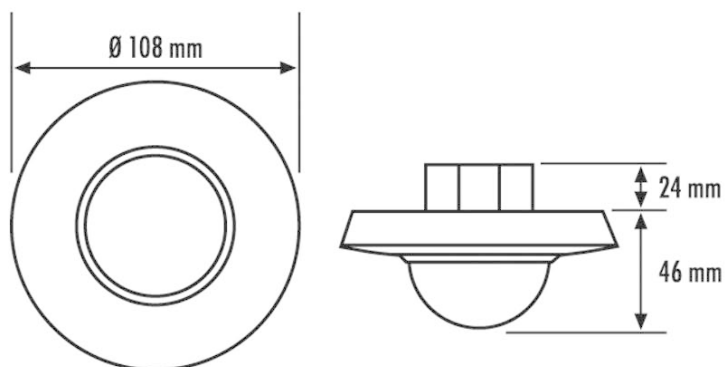

Tilstedeværelsesdetektor KNX

Tilstedeværelsesdetektor KNX

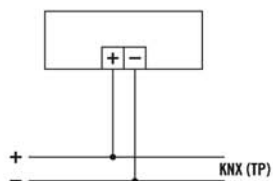

PD-C360i/8 mini KNX, PD-C360i/12 mini KNX

