

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

### Typebetegnelse


PD-FLAT 360i/8 SW KNX

### El.nr.

45 533 86

### GTIN nr.

4015120451713

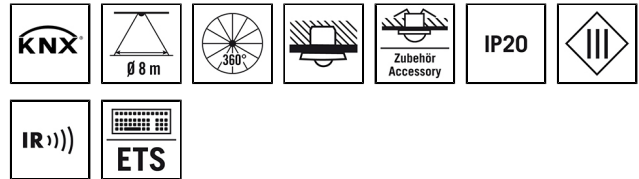

### Produktbeskrivelse

- KNX Designtilstedeværelsesdetektor for innfelling i tak med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på ca. 8 m i Ø ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)
- Flat utførelse med designdeksel av plast: kvadratisk, hvit - variabel kan skiftes ut

### Tekniske data

GENERELT	
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 45 mm
KABINETT	
Mål	Lengde 77 mm x Bredde 77 mm x Høyde/dybde 30 mm
Vekt	103 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Tilkobling	WAGO
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	29 - 31 V
Strømforbruk	0,2 W
Strømforbruk	6 mA
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m

Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
detekteringsområde	opp til 50 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	3 - 1000 lx
Antall lyskanaler	2
Antall HLK-kanaler	1
Bryterinngang belysning	2
Bryterinngang VVS	true
Slaveinngang	ja, enhet kan brukes som master eller slave
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Konstantlysregulering	true
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» [s]	300 s
Koblingsforsinkelse «lyst til mørkt» [s]	30 s

### STYRING

Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering/dimming
Kontakt	Bus-system
Tidsforsinket utkobling	deaktivert/30 sek/1 min/ 12 timer
Orienteringslys	deaktivert/10-50 % 2 verdier til utvalg
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min
Utgang	Tilstedeværelse
Innkoblingsforsinkelse	Deaktivert/2-30 min

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX


Typebetegnelse	El.nr.	GTIN nr.
PD-FLAT 360i/8 SW KNX	45 533 86	4015120451713
Tidsforsinket utkobling kanal 2	10 sek – 1 time	
Orienteringslys	deaktivert/10–50 % 2 verdier til utvalg	
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min	
Tidsforsinket utkobling kanal 3	10 sek – 1 time	
Busspenning	29 - 31 V (KNX)	
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave	
KNX-utgang	tilstedeværelse, status, lysverdi, HVAC	

Følsomhet kan parametriseres via ETS	ja
Sender telegrammer syklisk	ja
Master-/slave-funksjon	true
Konstantlysregulering	true
Tilstedeværelsessimulering	true
Manuell overstyring	ja
Nattlysfunksjon	ja
Lyskanal	c1 + c2 inn- og utkobling/dimming, kompensasjon (-50 % til +50 %)


### Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	GTIN nr.
ESY-Pen	14 372 11	4015120425356
Mobil-PDi/User	14 368 80	4015120425547
Cover FLAT series ROUND WHITE cover	14 372 10	4015120007231
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	14 372 00	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	14 372 04	4015120007262
Sett for innfelling i tak for FLAT-serien	14 371 32	4015120426889
Ballgitter 165/70	14 368 82	4015120425615
CA-C teleskopmagnet	45 533 65	4015120430022

### Målskisse



### Detekteringsområder



### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ frontal (B)	Ø 6 m
■ tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Typebetegnelse	El.nr.	GTIN nr.
PD-FLAT 360i/8 SW KNX	45 533 86	4015120451713

### Koblingsskjema

---

