

Presence Control PRO HF360

Den er nesten usynlig. Men selv ser den alt.

STEINEL er ikke bare pioner når det gjelder høyfrekvenssensorer. Vi er også de første som benytter oss av denne teknologien i tilstedeværelsessensorer. Dette innebærer mange fordeler, særlig til bruk i offentlige områder, som for eksempel toaletter. Siden HF arbeider uten linse, er Presence Control PRO HF 360 meget flat og nesten usynlig som "spion". Dermed har den omtrent ingen utsatte flater, for eksempel ved hærverk.

CONTROL
PRO
SYSTEM



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8m

2000w
max.

DIM
1-10 V

KNX
4 channels

DALI
2 channels



2,5-3,5m

TEACH
mode





IQ-Modus



energy
saving

3 JAHRE
GARANTIE
functional
warranty

Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360	
COM 1	14 784 80/4007841 002800
Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360	
COM 1 AP	14 784 83/4007841 751302
Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360	
COM 2	14 784 81/4007841 002848
Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360 KNX	14 784 84/4007841 002824
Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360 DALI	14 784 85/4007841 002817
Elnr./EAN Presence Control PRO HF 360 DIM	14 784 82/4007841 002831
Modell	Tilstedeværelsessensor
Mål (H x B x D) UP	120 x 120 x 56 mm
Mål (H x B x D) AP	120 x 120 x 51 mm
Sensortype	Høyfrekvens
Bruksområder	Inne i bygninger
Montering	Tak
Anbefalt monteringshøyde	2,5 - 3,5 m
Dekningsvinkel	360° med 140° åpningsvinkel
	evt. gjennom glass, tre og lettvegger
Tilpasning	Til individuell tilpasning i rommet kan
	1 eller 2 dekningsretninger kan tildekkes mekanisk
Rekkevidde	maks. Ø 8 m, trinnløs justering;
Sensor	Høyfrekvens 5,8 GHz (sendeeffekt < 1mW =
	Parallellkobling Master/master, master/slave
Komfortinnstilling	Teach In (med fjernkontroll RC3 (ekstrautstyr))
Lysverdi innstilling	.10 - 1000 lux, ∞/dagslys
Lysverdi innstilling DIM	100 - 1000 lux, ∞/dagslys
Kapslingsgrad (IP)	IP20
Kapslingsgrad (IP) med utenpåliggende boks	IP54
Kapslingsklasse	II
Temperaturområde	-25 - +55 °C
IQ-modus	Ja
Hus	UV-bestendig, kan lakeres
Informasjon om grensesnittene finner du fra side 86.	

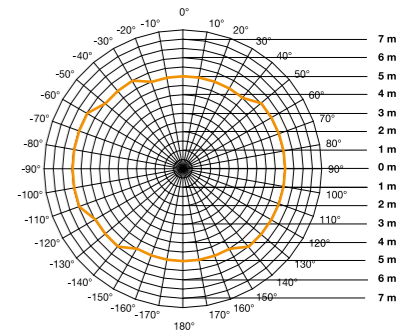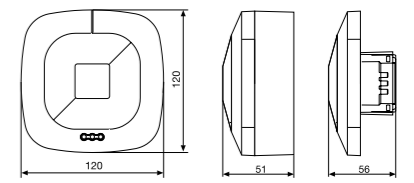

Dekningsområde HF 360
Monteringshøyde 2,80 m
Oransje = radialt

Tilbehør

Elnr./EAN Service fjernkontroll RC3	14 791 04/4007841 000387
Elnr./EAN fjernkontroll RC4	14 791 05/4007841 003012
Elnr./EAN fjernkontroll RC5 DALI	14 791 06/4007841 592806
Elnr./EAN Service fjernkontroll RC6 KNX	14 791 07/4007841 593018
Elnr./EAN fjernkontroll RC7 KNX	14 791 08/4007841 592912
EAN utenpåliggende adapter	
Control PRO utenpåliggende boks	14 791 10/4007841 000363
Elnr./EAN beskyttelseskurv	14 791 09/4007841 003036
Elnr./EAN utenpåliggende adapter	
Control PRO AP-boks KNX	14 791 12/4007841 003029
Nærmere informasjon finner du under tilbehør.	



Utenpåliggende
versjon (AP)



Fjernkontroller
som ekstrautstyr
se side 268



Adapter til
utenpåliggende
montering som
ekstrautstyr
(IP 54 KNX)
se side 268



Beskyttelseskurv
som ekstrautstyr
se side 268

