

Elnummer: 1478484

**Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs i tak**  
**Meget godt egnet for bruk i toalettrom, kjøkken, garderober, trappeganger etc.**

HF-sensorteknikken muliggjør deteksjon gjennom materialer som gips, tre, og himlingsplater. Dette gjør at detektoren enkelt kan monteres på oversiden av systemhimlingen, helt skjult brukerne av rommet - en genial løsning der hvor arkitekten ikke aksepterer flere elementer som forstyrrer designet i taket, eller hvor vandaler stadig ødelegger det de kommer over, f.eks. i en garderobe på en skole. I større toalettrom hvor det er plassert flere båser, vil denne sensoren registrere bevegelse både inne i toalettbasene og ute ved vasken.

[LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.](#)

#### Tekniske data:

Mål ( h x b x d ): 120 x 120 x 56 mm

**Bruksområde:** Automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. HF-sensorteknikk som egner seg meget godt for bruk i toalettrom, garderober og trappeganger.

**Montering:** Monteres i innfellingsboks i tak. Finnes også i egen utenpåliggende variant, eller man kan velge utenpåliggende adapter.

**Anbefalt monteringshøyde:** 2,5 m - 3,5 m takhøyde

**Dekningsvinkel:** 360° med 140° åpningsvinkel evt gjennom glass, trevirke eller lettvegger.  
1 eller 2 dekningsretninger kan dekkes til for tilpasning til rommet.

**Rekkevidde:** maks Ø 12 m, trinnløst elektronisk justerbar

**Sensorsystem:** høyfrekvens 5,8 m GHz,  
sendeeffekt < 1mW

**Funksjoner via DIP-bryter (KNX via ETS software):**  
 DIP 1 normal-/prøvedrift  
 DIP 2 halv-/helautomatisk modus  
 DIP 3 tast-/brytermodus  
 DIP 4 tast ON/tast ON-OFF  
 DIP 5 konstant lysregulering ON/OFF

**Parallellkoplinger:** Master/slave  
master/master

**Grunnlysstyrke:** Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten

**Utgang HVAC:** Avhengig av tilstedeværelse

**Innkoblingsforsinkelse:** Romovervåking 0 - 255 min.  
Belysningstid 1 - 255 min

**Utgang tilstedeværelsesbelysningstid:** 1 - 255 sek. eller 1 - 255 min

**Ytterligere utganger:** Lysstyrkeverdi



**Lysverdi-innstilling:** 10 - 1000 Lux  
DIM 100 - 1000 Lux


**Beskyttelsesart:** IP 20 (IP 54 med AP boks)

**Beskyttelsesklasse:** II

**Temperaturområde:** -25 til +55 °C

**Hus:** UV-bestendig, kan males

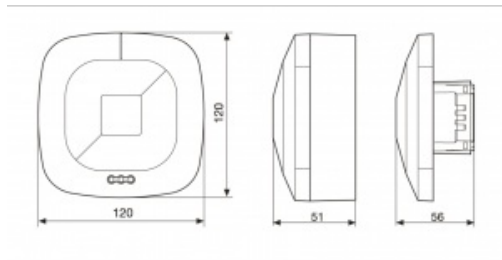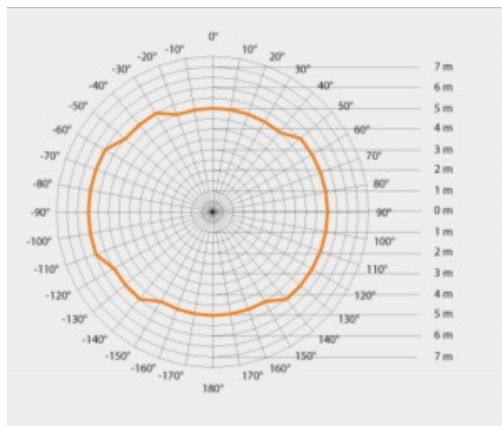

 Importør:  
 Vilan AS - Olav Helsetsvai 5 - 0694 Oslo  
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no